

PANEL RADYATÖR

- 4 farklı tipte üretim seçeneđi
(11 PK, 21 PKP, 22 PKK, 33 PKKPKP).
- 400 mm' den 3000 mm'ye kadar 100 mm'lik artışlarla 27 farklı uzunluk seçeneđi.
- Estetik tasarımı 33.3 mm hatveli su kanalları.
- Geniş konvektör yüzey alanı ile maksimum ısıtıcı güç.
- Ürün ömrünü uzatan, çevre dostu, çok aşamalı boyama prosesi.
- Kaliteyi gösteren beyazlık RAL 9016 boya rengi.
- Kör tapa, prujör tapa, dübel, klips, triton vida' dan oluşan montaj aksesuarları.
- CE, EN 442-1-2-3, GOST - R, UKR SEPRO, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 ve TSE standartlarına uygun üretim.






Teknik Tablo			
L	TİP / 21-22-33		
	A	B	C
400...1600	-	-	-
1800	800	0	800
2000	900	0	900
2200	1000	0	1000
2400	1100	0	1100
2600	800	800	800
2800	866	866	866
3000	933	933	933

Teknik Tablo		
H	D	E
300	81	62
400	150	129
500	250	229
600	350	329
900	650	629

Teknik Tablo	
TİP	F
21	80
22	95
33	95

Teknik Tablo		
L	Mensol adet	Ara parça adet
400...900	4	-
1000...1400	4	1
1500...1600	4	2
1800	6	2
2000...2400	6	3
2600...3000	8	4

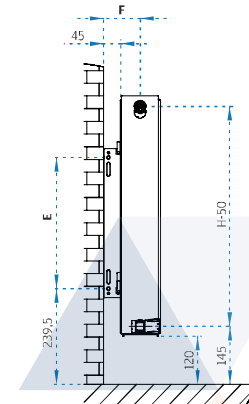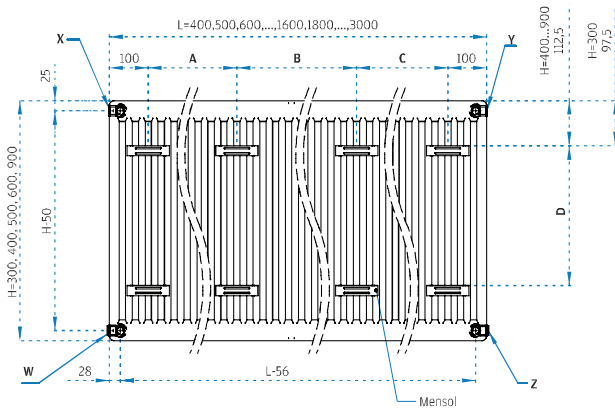

- Sistemin sorunsuz çalışması için radyatör vana bağlantılarını X-W, Y-W, X-Z ve Y-Z konumlarında yapılması gerekmektedir.